


BOS-Stahlzargen entsprechen mit den speziellen Anbauteilen den hohen Anforderungen von Schulen.


- 3D-Bandaufnahmen
- Schließlochverstärkung
- Edelstahlschließblech
- Fallenverstellung
- 2,0 mm Blechstärke

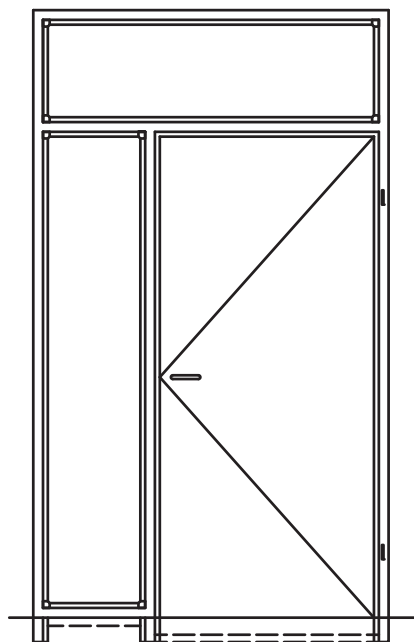

- Oberlicht- / Seitenteilelement auch als Flurteiler
- Fensterelemente auch mit Brandschutzverglasung
- Zargen für alle Wandarten
- 2-schalige Ausführungen zur nachträgl. Montage
- Doppelfalzzargen für erhöhten Schallschutz
- Wandabschlußprofile / Eckschutzprofile


BOS - Tipp

um ein Ausreißen der Fallen-Riegelstanzung entgegen zu wirken:

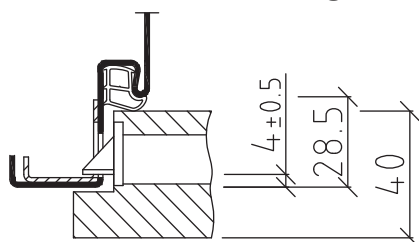

bei überfäلت einschlagenden Türen:

- 2,0 mm Blechstärke
- Schließlochverstärkung

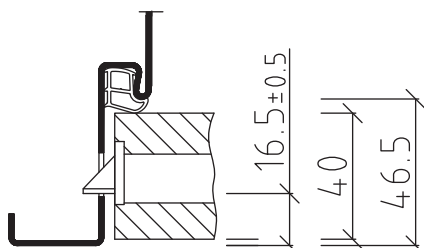

bei stumpf einschlagenden Türen:

- 2,0 mm Blechstärke



Qualitätssicherungsverfahren nach DIN EN ISO 9001 sorgen für gleichmäßige Güte der Produkte. BOS ist seit Ende 2001 entsprechend zertifiziert.