


## Funktion und Stabilität durch Stahl

BOS-Stahlzargen entsprechen mit speziellen Anbauteilen den hohen Anforderungen, die in Schulen gestellt werden.

- 3D-Bandaufnahmen
  - Schließblochverstärkung
  - Edelstahlschließblech
  - Fallenverstellung
  - 2 mm Blechstärke
- 
- Oberlicht -/Seitenteilelemente
  - Fensterzargen
  - Zargen für alle Wandarten
  - 1-teilig und 2-schalige Ausführung zur nachträglichen Montage
  - Doppelfalz für erhöhten Schallschutz
  - Wandabschlussprofile/Eckschutzprofile

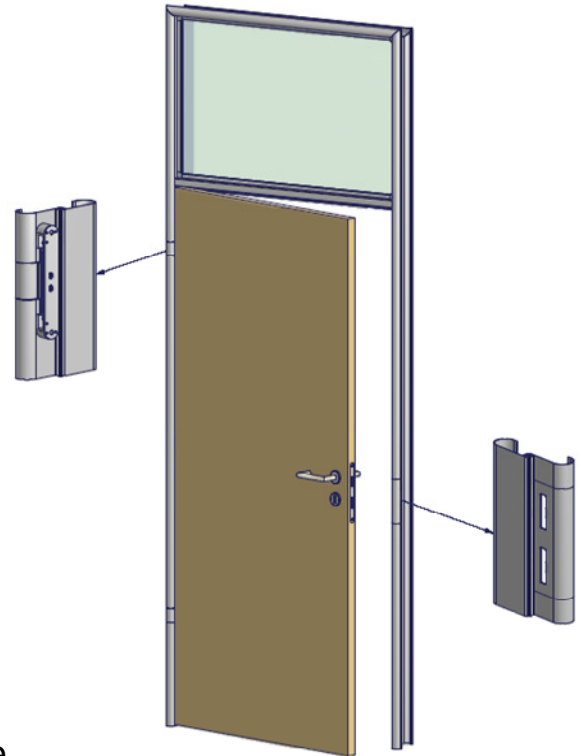

**Um einem Ausreißen der Fallen-Riegelstanzung entgegenzuwirken, empfiehlt BOS:**

bei Zargen für überfälzte Türen:

- 2 mm Blechstärke
- Schließblochverstärkung

bei Zargen für stumpfe Türen:

- 2 mm Blechstärke

